

(一般屋内用)

コンパクトスクエア用リニューアルプレート 【コンパクトスクエア壁埋込型誘導灯リニューアル対応】

保管用

品番 **FK11716** **FK21716**
(C級用) (B級用)

・器具の取り付けには電気工事士の資格が必要です。施工は必ず工事店に依頼して下さい。

施工説明

工事店様へ、この説明書は保守のためお客様へ必ずお渡しください。

安全に関するご注意



警告

- 施工は、取扱説明書にしたがい確実に行う。施工に不備があると火災・感電・落下の原因となります。
- リニューアルプレートに衝撃を与えたり、改造したりしない。落下・感電・火災の原因となります。
- 壁面埋込専用。指定以外の取付はしない。落下・感電・火災の原因となります。




注意

- この器具は一般屋内用器具です。直射日光の当たる場所、湿気の多い場所、振動のある場所、雨の吹き込みを受ける場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。火災・感電・落下・サビの原因となります。
- 周囲温度は、5～35℃で使用する。指定外の周囲温度で使用する、火災の原因となります。

各部のなまえ

- 下記イラストはFK11716で説明しています。

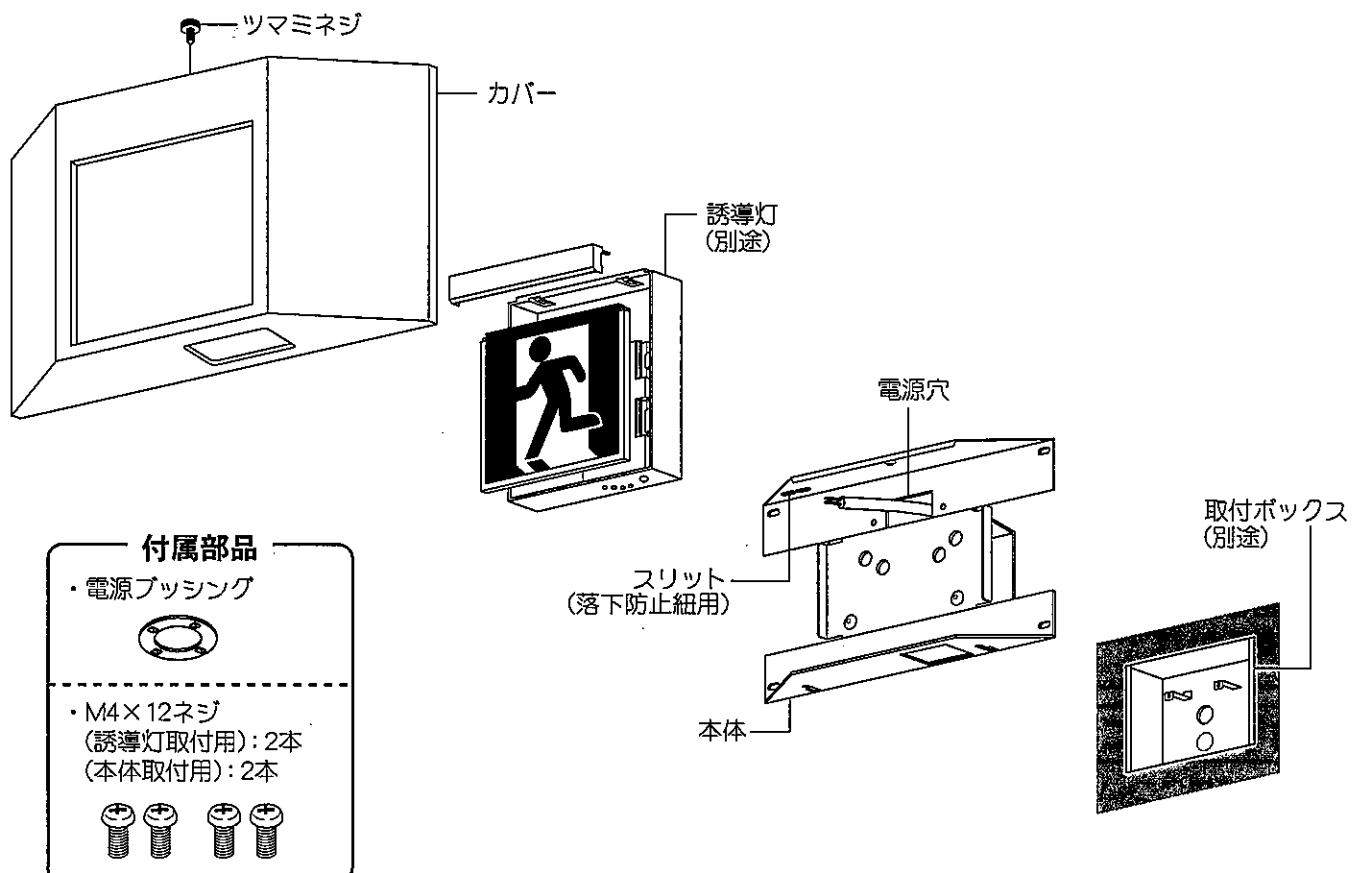

取り付けかた

1. 埋込穴寸法を確保する

器具質量 (FK21716の場合：リニューアルプレート1.4kg + 誘導灯2.0kg) に十分に耐える様、ボックス取付部の強度を確保する。不備があると器具落下の原因となります。

2. 本体の取り付け

電源穴に付属のブッシングを取り付け、電源線を引き込んでおく。

本体を取付ネジで確実に取り付け。

(推奨トルク値 取付ネジの場合：0.5N・m(5kg f・cm))

不備があると器具落下の原因となります。

3. 誘導灯の取り付け

付属部品の誘導灯取付用ネジで、誘導灯を取り付ける。

誘導灯に電源線を結線する。

不備があると器具落下の原因となります。

(詳しくは誘導灯の取扱説明書をご覧ください。)



4. カバーの取り付け

①カバーに付いている落下防止紐の金具を、本体のスリットに取り付ける。

②カバー下部のツメを本体に差し込む。

③ツマミネジを締め付け、カバーを確実に取り付ける。

不備があるとカバー落下の原因となります。

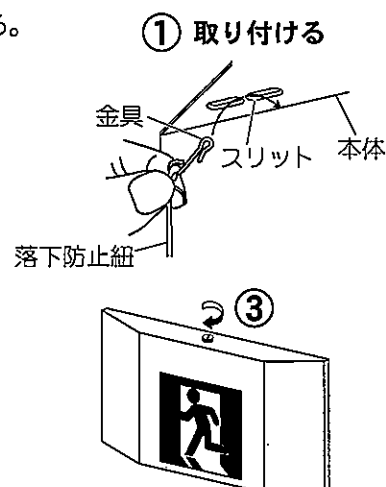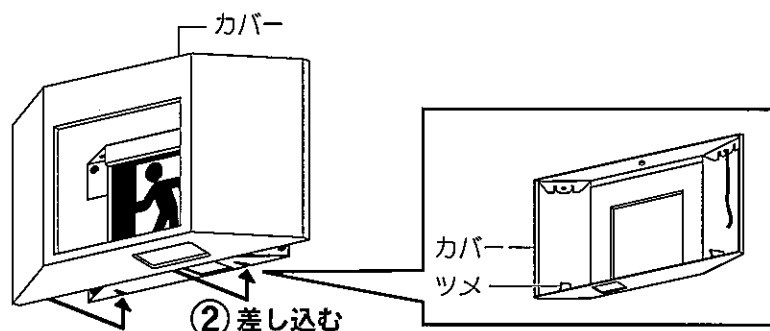

取扱説明

お客様へ、この説明書は必ず保管してください。

ご使用前にこの説明書を必ずお読みのうえ、正しくお使いください。

安全に関するご注意



警告

- 器具の改造および構成部品の交換をしない。
火災・感電・落下の原因となります。



注意

- 器具の下に温度の高くなる物(ストーブ・ガスレンジ等)や湿気を発生させる物を置かないでください。
火災の原因となります。

保証について

- 保証について…………… この商品の保証期間は1年間です。詳細は弊社カタログをご参照ください。
- 保証書について…………… 保証書が必要な場合は、弊社代理店または弊社営業所へお申し出ください。

お手入れについて



注意 (必ず電源を切って行なってください。感電の原因となります。)

- 器具の清掃について…… 水または中性洗剤を用いて、汚れた部分を軽く拭き取ってください。
シンナー、ベンジン、アルカリ系洗剤で拭かないでください。
変色・変質、強度低下による破損の原因となります。

パナソニック株式会社 施設・店舗照明ビジネスユニット 〒571-8686 大阪府門真市門真1048
お問い合わせ先 パナソニックお客様ご相談センター 0120-878-365(フリーダイヤル) 0120-878-236(FAX)